

W ZESTAWIE



Każdy model e-bike'a jest inny, a w szczególności osłony przewodów są dostępne w wielu różnych wersjach. Dlatego prosimy o wyrozumiałość, jeśli ilustracje w tej instrukcji montażu i silnik Twojego e-bike'a nie odpowiadają sobie.


* Dostępne w PowUnity!



1.

1. Ściągnij osłonę



W niektórych modelach e-bike'ów osłonę można zdjąć dopiero po demontażu korby pedału za pomocą ściągacza do korb*. Dalsze instrukcje można znaleźć w Internecie.

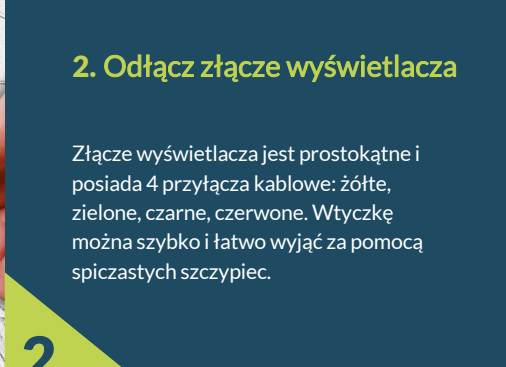

2.

2. Odłącz złącze wyświeltacza


Złącze wyświeltacza jest prostokątne i posiada 4 przyłącza kablowe: żółte, zielone, czarne, czerwone. Wtyczkę można szybko i łatwo wyjąć za pomocą spiczastych szczypiec.

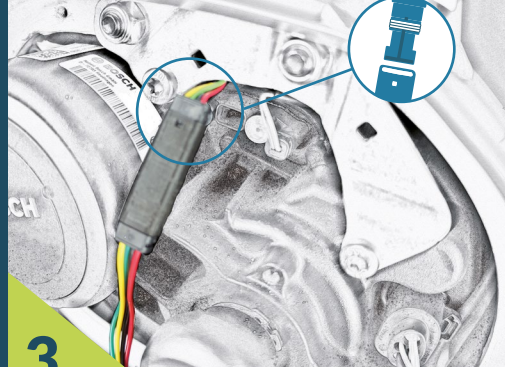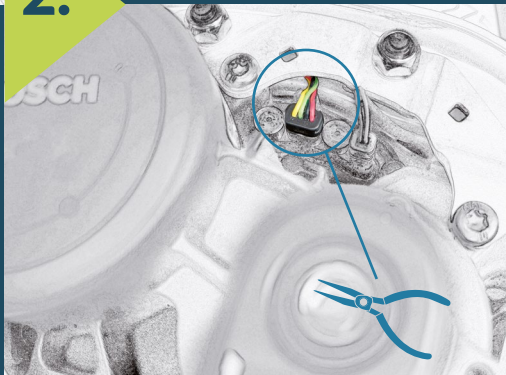

3.

3. Złącze wyświeltacza z przewodem łączącym BikeTrax



Zwróć uwagę na prawidłowy kierunek wtykania! W idealnym przypadku złącze powinno być sprężnięte raz i nie powinno być ponownie wyjmowane.

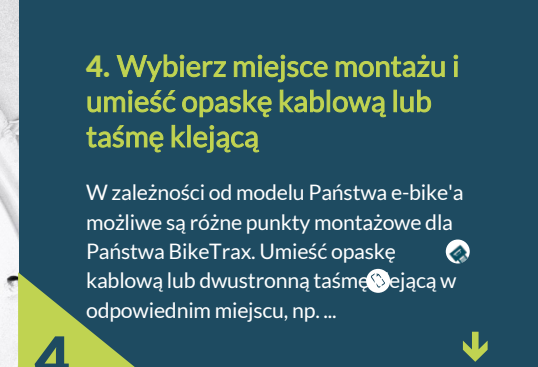

4.

4. Wybierz miejsce montażu i umieść opaskę kablową lub taśmę klejącą

W zależności od modelu Państwa e-bike'a możliwe są różne punkty montażowe dla Państwa BikeTrax. Umieść opaskę kablową lub dwustronną taśmę klejącą w odpowiednim miejscu, np. ...

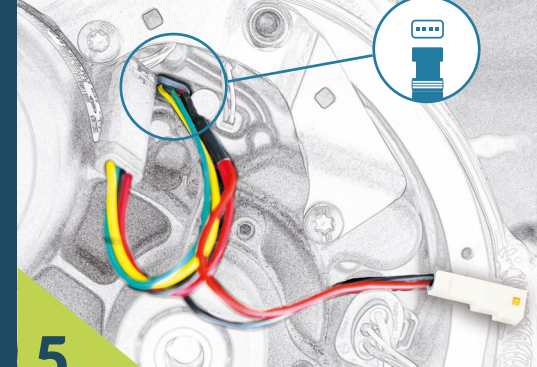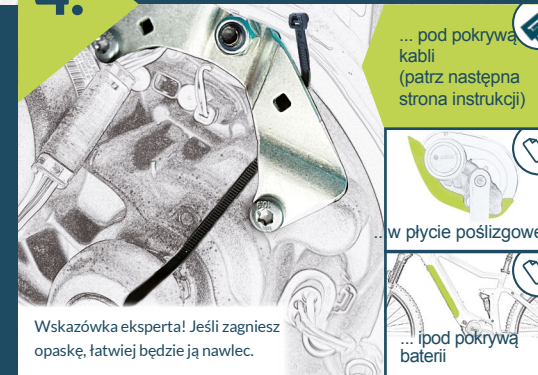

5.

5. Podłączenie przewodu łączącego

Ponownie należy zadbać o prawidłowy kierunek wtyczki..

... pod pokrywą kabli (patrz następna strona instrukcji)




... w płycie poślizgowej



... ipod pokrywą baterii

6. Podłączenie BikeTrax GPS i baterii

BikeTrax GPS jest podłączony do baterii i sprzężony z kablem połączeniowym.

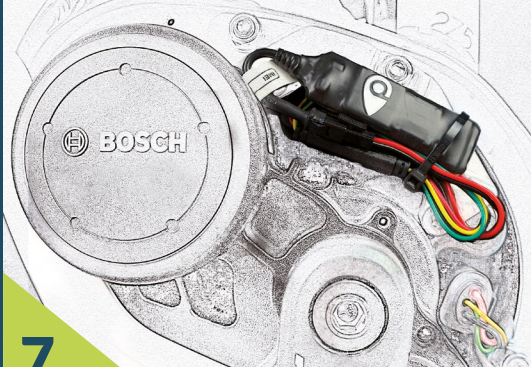

- Logo PowUnity na Twoim urządzeniu śledzącym GPS BikeTrax powinno być skierowane na zewnątrz, jak pokazano na rysunku.
- Upewnij się, że masz dobre zarządzanie kablami, aby uniknąć zagiętych kabli podczas instalacji osłony kabla.
- Mocno dokręć opaskę kablową i skróć ją po znalezieniu optymalnej pozycji.

8. Nałożyć pokrywę

Upewnij się, że zamontowane elementy nie są obciążone. Pokrywa powinna ściśle przylegać do gwintowanych otworów ramy i być mocno przykręcona.

7.

7. Montaż BikeTrax GPS tracker

Wszystkie kable, w tym BikeTrax, są montowane za pomocą wstępnie umieszczonej opaski kablowej (lub dwustronnej taśmy klejącej), aby zaoszczędzić jak najwięcej miejsca. Bateria może być umieszczona w dowolnym miejscu w pobliżu (również przy użyciu taśmy klejącej).

! Pierwsze uruchomienie Twojego urządzenia śledzącego GPS BikeTrax powinno być przeprowadzone na zewnątrz. Zapewni to szybkie połączenie przy dobrym zasięgu sieci.

! Metalowe przedmioty i powłoki mogą pogorszyć odbiór sygnałów GPS, GPRS i GSM. Dlatego ważne jest, aby urządzenie śledzące GPS BikeTrax nie było schowane w ramie e-bike'a lub zamontowane z anteną GPS (logo PowUnity) skierowaną do wewnątrz. ramy e-bike'a lub zamontowane z anteną GPS (logo PowUnity) skierowaną do wewnątrz. Może to wpłynąć na wydajność.

8.



GOOD RIDE

BIKE TRAX GPS anti-theft protection for E-Bikes

INSTRUKCJA MONTAŻU

dla systemów **BOSCH** e-bike *



15 min.

DISPLAY CONNECTION



e-mail: sklep@rowerystylowe.pl

DYSTRYBUTOR



ROWERY
STYLOWE.PL



POWUNITY.COM